Общество с ограниченной ответственностью

ООО "ПОЛИМЕРМАШ ГРУПП"

197375, г. Санкт-Петербург, Озерковский проспект, д.38 лит.А А/Я 47
ИНН 7814405633, КПП 781401001
р/с 40702810470000000245 в ПАО «Банк «Санкт-Петербург», к/с 30101810900000000790,
БИК 044030790 , ОГРН 1089847163977, ОКПО 85529920, ОКАТО 40270567000
Тел. (812) 304-38-96 iplap@mail.ru www.polgroup.ru

№ 11625 от 30 сентября 2024 года

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Машина для испытания резины на гибкость и усталость при многократном растяжении и сжатии при комнатной температуре MZ-4003B. Китай.
https://www.polgroup.ru/mrs2_cn.html

Модель MZ-4003B цифровая используется для измерения выносливости резин при испытании на многократный изгиб вулканизированной резины и резиновых изделий до появления трещин.

Испытание резины проводят при многократном растяжении/сжатии и определения усталостной выносливости в лабораторных условиях по методике, изложенной в ГОСТ 261-79 и ГОСТ 422-75 метод Б.

Испытание ткани с резиновым или пластмассовым покрытием. Определение сопротивления разрушению при изгибе (динамический метод) по ГОСТ 28791-90 (ISO 7854-84) метод А и метод Б.

Соответствует стандартам GB/T3935、GB/T3901、GB/T4495、ISO132、ISO133 и т. д.

Цифровое отображение, чтобы ввести в действие надо ввести время и скорость тестирования, останавливается автоматически. Каждый образец может быть закреплён в свой зажим.

Технические параметры.

Диапазон скорости возвратно-поступательного движения нижнего зажима: 10～300 об/мин±10 об/мин (5,00±1,7 Гц.)
Максимальное регулируемое расстояние между верхним и нижним зажимами: 200 мм.
Максимальное регулируемое расстояние эксцентрикового колеса: 50 мм.
Максимальный ход возвратно-поступательного движения нижнего зажима: 100 мм.
Ширина верхнего и нижнего зажима: 65 мм, всего 6 пар зажимов.
Диапазон подсчета: можно установить 0-9999 или 0-99999999.
Напряжение питания: AC220 В. 1Ф. переменного тока ± 10%
Габаритные размеры: 750×400×1500 мм.
Вес: 150 кг. В комплекте поставки гаечные ключи 2 шт. и ввинчивающиеся ножки 4 шт.

Цена в Санкт-Петербурге — 1.018.000=00 рублей с НДС 20%. При поставке в Беларусь НДС снимаем..(Делить на 1,2.) + стоимость доставки до Вас.
В наличии в СПб.

Машина для испытания резины на гибкость и усталость при многократном растяжении и сжатии 13 образцов в термостате до 200ºС. мод.MZ-4003C3. Китай.

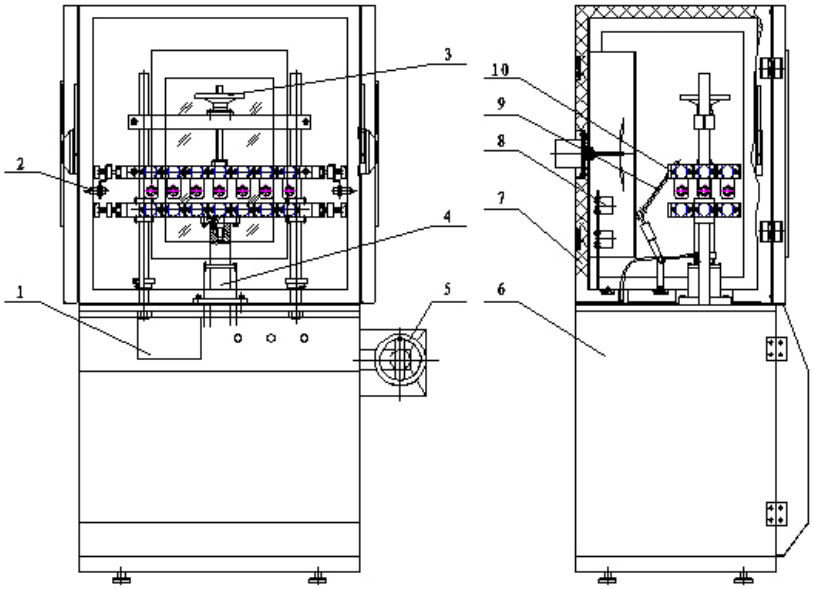

Модель MZ-4003BC3 применяется для стандарта GB/T13934-2006 «Определение гибкому растрескиванию и разрушению резина вулканизированная или термопластичная резина» , GB/T13935-1992 “Определение увеличился вулканизированной резины» и GB1688-2008 «Определение расширения усталость вулканизированной резины», он также может быть использован для испытания на усталость из прочих материалов, а также по ISO132、ISO133.

В России испытание резины проводят при многократном растяжении/сжатии и определения усталостной выносливости в лабораторных условиях по методике, изложенной в ГОСТ 261-79 и ГОСТ 422-75 метод Б.

Испытание ткани с резиновым или пластмассовым покрытием. Определение сопротивления разрушению при изгибе (динамический метод) по ГОСТ 28791-90 (ISO 7854-84) метод А и метод Б.

Эта испытательная машина управляется с помощью сенсорного экрана и оснащена эксцентриковым колесом и верхним захватным колесом, которые могут регулировать положение верхнего фиксатора, а также положение верхнего фиксатора, что упрощает проведение испытаний на изгиб и растрескивание, рост трещин и удлинение испытание на усталость.

Фотоэлектрический переключатель для обнаружения излома резинового образца может быть открыт или закрыт в зависимости от типа испытания - закрытие фотоэлектрического переключателя предназначено для испытания на изгиб, растрескивание или рост трещин, а открытие фотоэлектрического переключателя - для измерения усталости при растяжении.

Оснащена тринадцатью станциями, и когда она выполняет определение усталости при растяжении резинового образца, на каждом образце раздается звуковой сигнал о разрыве, при этом соответствующий подсчет усталости прекращается; другие образцы тестируются и подсчитываются в обычном режиме, пока все образцы не растрескаются и не разорвутся, счетчик тестов прекращается, тестовая машина останавливается и переходит в режим ожидания.

На фото Машина с датчиками на 6 образцов.

Технические параметры.

Диапазон скорости возвратно-поступательного движения нижнего зажима: 50～500 об/мин±10 об/мин
Максимальное регулируемое расстояние между верхним и нижним зажимами: 200 мм.
Максимальное регулируемое расстояние эксцентрикового колеса: 50 мм.
Максимальный ход возвратно-поступательного движения нижнего зажима: 100 мм.
Количество зажимов - 13 пар.
Температура в камере - от комнатной до 200ºC.
Управление Siemens PLC, тач-скрин – Китай.
Напряжение питания: AC220 В. переменного тока ± 10%
Габаритные размеры: ~900×600×1500 мм. требуют уточнения.
Вес: ~250 кг.
Паспорт на русском языке.
В комплекте поставки гаечные ключи 2 шт. и ввинчивающиеся ножки 4 шт.

Цена 3.444.000=00 рублей с НДС 20%. (На 30 сентября 2024г. Курс $=92,71р.) + стоимость доставки до Вас.

При поставке двух штук - Цена 3.300.000=00 рублей с НДС 20%. (На 30 сентября 2024г. Курс $=92,71р.) + стоимость доставки до Вас.

При поставке в РБ НДС снимаем + стоимость доставки до Вас. При поставке напрямую в РБ без таможни цена будет немного ниже.

Срок изготовления – 4 месяца + 2 месяца доставка и таможня.

Предоплата 70%. Остальные 30% по приходу в СПб.

С Уважением!

Генеральный директор *Лаптев Вячеслав Анатольевич*

+7 921 903-30-25 Мегафон, Telegram, WA