

Общество с ограниченной ответственностью
ООО "ПОЛИМЕРМАШ ГРУПП"





197375, г.Санкт-Петербург, Озерковский пр-кт, д.38 лит.А ИНН 7814405633, КПП 781401001
р/с 40702810470000000245 в ПАО «Банк «Санкт-Петербург», к/с 30101810900000000790,
БИК 044030790, ОГРН 1089847163977, ОКПО 85529920, ОКАТО 40270567000
Тел.(812) 304-38-96 iplap@mail.ru www.polgroup.ru



№ 11210 от 26 апреля 2024 года

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Вальцы ХК-315, двигатель под валками (укороченная версия) с большой шестернёй.
Китай. https://www.polgroup.ru/valc_cn.html (Аналог ПД 630 315/315.)

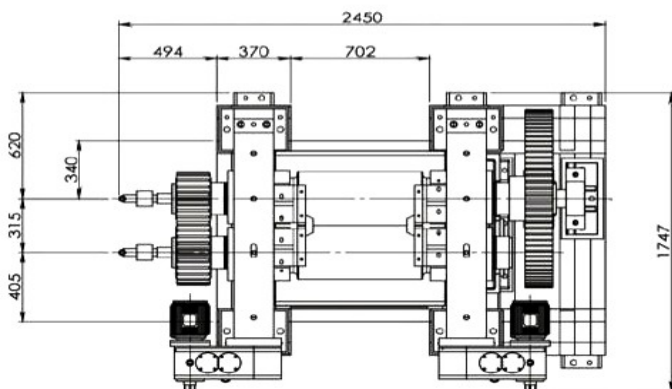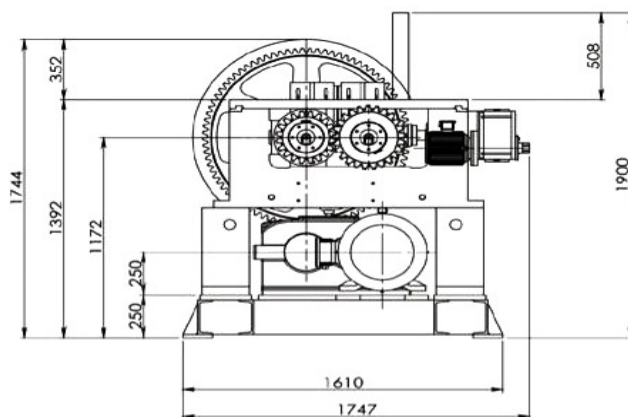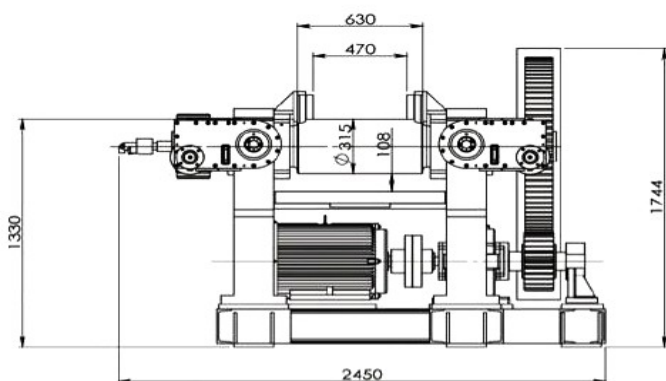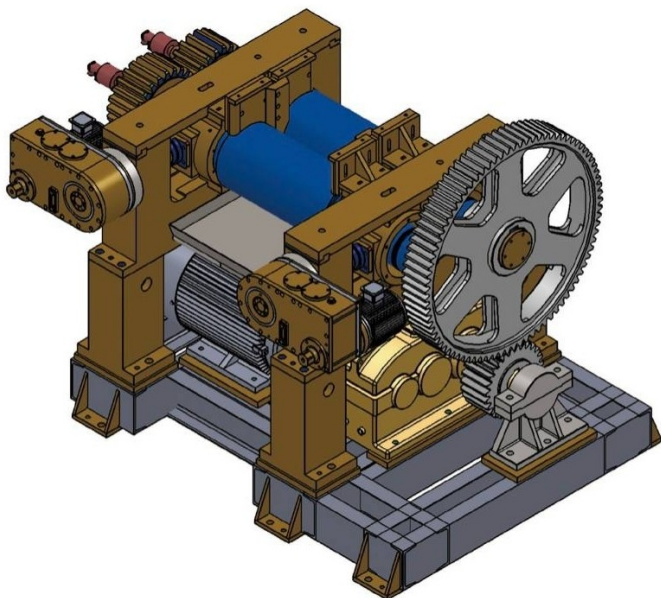

Технические характеристики


	ХК-315G-C, 22 кВт. Привод с большой и малой шестернями, двигатель под валками.	ХК-315G-C, 30 кВт. Привод с большой и малой шестернями, двигатель под валками.
Диаметр валков	315 мм.	315 мм.
Ширина валков	630 мм.	630 мм.
Подвод теплоносителя к валкам	С помощью вращающихся узлов	С помощью вращающихся узлов
Линейная скорость валков	15,4/19,25 м/мин	15,4/19,25 м/мин
Фрикция	1:1.25	1:1.25
Твердость поверхности валков, не меньше	HS: 68-73	HS: 68-73
Подшипники	Роликовые четырёхрядные подшипники + упорный шариковый с глубоким жёлобом	Роликовые четырёхрядные подшипники + упорный шариковый с глубоким жёлобом
Регулировка расстояния между валками	Полностью электрическая 1,5 кВт. х 2 шт. с цифровой индикацией зазоров с левой и с правой стороны (на фото два чёрных прибора вверху) + корректировка зазора вручную ключом.	Полностью электрическая 1,5 кВт. х 2 шт. с цифровой индикацией зазоров с левой и с правой стороны (на фото два чёрных прибора вверху) + корректировка зазора вручную ключом.
Расстояние между двумя валками	Рабочее 8 мм. Аварийное раскрытие на 25 мм. Цифровая индикация	Рабочее 8 мм. Аварийное раскрытие на 25 мм. Цифровая индикация
Количество загрузки	12...18 кг. (Зависит от жёсткости)	15...20 кг. (Зависит от жёсткости)
Ножи для срезания резины с пневмоприжимом (компрессор в комплект поставки не входит)	2 дисковых ножа на переднем валке прижимаемых пневмоцилиндром с регулировкой давления.	2 дисковых ножа на переднем валке прижимаемых пневмоцилиндром с регулировкой давления.
Редуктор	ZLY224-16 стандартный	ZLY224-16 стандартный
Электродвигатель	Y200L2-6 под валками	Y225M6 под валками
Мощность	22 кВт.	30 кВт.
Ограничительные стрелы	Каждая состоит из двух частей	Каждая состоит из двух частей
Соединение электродвигателя с редуктором	Электродвигатель соединяется с редуктором с помощью эластичной пальчиковой муфты.	Электродвигатель соединяется с редуктором с помощью эластичной пальчиковой муфты.
Соединение редуктора с задним валком	Через малую и большую шестерни.	Через малую и большую шестерни.
Смазочная станция	Колбы с маслом с ручным насосом — 4 шт. Раздельно смазывает каждый подшипник валков.	Колбы с маслом с ручным насосом — 4 шт. Раздельно смазывает каждый подшипник валков.
Аварийные выключатели 8 штук. Полностью соответствуют ГОСТ 14333 раздел 3 по Технике безопасности Вальцев в России.	Грибковые аварийные кнопки 4шт. установлены на передней и задней частях вальцев, а также, аварийная ножная планка внизу спереди и сзади, и аварийные тросы натянуты сверху спереди и сзади Вальцев. При аварийном нажатии срабатывает включение	Грибковые аварийные кнопки 4шт. установлены на передней и задней частях вальцев, а также, аварийная ножная планка внизу спереди и сзади, и аварийные тросы натянуты сверху спереди и сзади Вальцев. При аварийном нажатии срабатывает включение валков в

	валков в противоток по таймеру от 0,1 до 1 сек. для экстремального торможения валков с одновременным отводом переднего валка по второму таймеру не менее 25 мм.	противоток по таймеру от 0,1 до 1 сек. для экстремального торможения валков с одновременным отводом переднего валка по второму таймеру не менее 25 мм.
Габариты Дл.×Шир.×Выс.	2450 × 1750 × 1900 мм.	2450 × 1750 × 1900 мм.
Масса	~ 5,2 тн. + шкаф 80 кг.	~ 5,5 тн.+ шкаф 80 кг.
Цена в СПб. + стоимость доставки до Вас.	3.621.000-00 рублей с НДС 20%. (На 26 апреля 2024г. Курс ¥=12,694р.)	3.743.000-00 рублей с НДС 20%. (На 26 апреля 2024г. Курс ¥=12,694р.)

Срок поставки – 5,5 месяцев. (3,5 месяца изготовление + 2 месяца доставка и таможня)

Предоплата 70%, остальные 30% по приходу в С.Петербург.

Вальцы ХК-315, двигатель под валками (укороченная версия), без приводных шестерён. Китай. https://www.polgroup.ru/valc_cn.html (Аналог ПД 630 315/315)

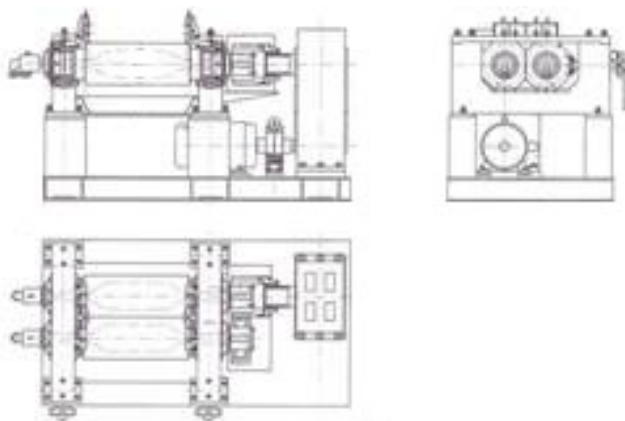

Технические характеристики:

	ХК-315ZG-C, 22 кВт. Без большой шестерни, прямое соединение спец.редуктора с задним валком, двигатель под валками.	ХК-315ZG-C, 30 кВт. Без большой шестерни, прямое соединение спец.редуктора с задним валком, двигатель под валками.
Диаметр валков	315 мм.	315 мм.
Ширина валков	630 мм.	630 мм.
Подвод теплоносителя к валкам	С помощью вращающихся узлов	С помощью вращающихся узлов
Линейная скорость валков пер/задн.	17,73/22,16 м/мин	17,73/22,16 м/мин
Фрикция	1:1.25	1:1.25
Твердость поверхности валков, не меньше	HS: 68-73	HS: 68-73
Подшипники	Роликовые четырёхрядные подшипники + шариковый подшипник с глубоким жёлобом	Роликовые четырёхрядные подшипники + шариковый подшипник с глубоким жёлобом
Маховики (Регулирую расстояние между валками)	Электрическое 1,5 кВт. х 2 шт. + ручное	Электрическое 1,5 кВт. х 2 шт. + ручное
Расстояние между двумя валками	Рабочее - 8 мм.	Рабочее - 8 мм.




Количество загрузки за раз	12...18 кг. (Зависит от жёсткости)	12...18 кг. (Зависит от жёсткости)
Ножи для срезания резины	2 дисковых ножа на переднем валке	2 дисковых ножа на переднем валке
Редуктор	ZSY315-50 специальный	ZSY315-50 специальный
Электродвигатель	Y200L2-6 990 об/мин	Y225M6 под валками
Мощность	22 кВт.	30 кВт.
Ограничительные стрелы	Каждая состоит из двух частей	Каждая состоит из двух частей
Соединение электродвигателя с редуктором	Электродвигатель соединяется с редуктором с помощью эластичной пальчиковой муфты.	Электродвигатель соединяется с редуктором с помощью эластичной пальчиковой муфты.
Соединение редуктора с задним валком	Через кулачково-дисковую муфту	Через кулачково-дисковую муфту
Смазочная станция	Ручная	Ручная
Аварийные выключатели	Грибковые аварийные кнопки 4 шт. установлены на передней и задней частях слева и справа + ножные выключатели внизу + аварийный трос сверху с двух сторон. При любом аварийном отключении вращение валков останавливается противотоком с одновременным автоматическим отводом переднего валка.	Грибковые аварийные кнопки 4 шт. установлены на передней и задней частях слева и справа + ножные выключатели внизу + аварийный трос сверху с двух сторон. При любом аварийном отключении вращение валков останавливается противотоком с одновременным автоматическим отводом переднего валка.
Габариты (Дл.×Шир.×Выс.)	~ 2800 × 1750 × 1900 мм.	~ 2800 × 1750 × 1900 мм.
Масса	~ 5 тн. + шкаф 80 кг.	~ 5 тн.+ шкаф 80 кг.
Цена в СПб.	3.725.000-00 рублей с НДС 20%. (На 26 апреля 2024г. Курс ¥=12,694р.)	3.830.000-00 рублей с НДС 20%. (На 26 апреля 2024г. Курс ¥=12,694р.)

+ стоимость доставки до Вас.

Срок поставки – 5,5 месяцев. (3,5 месяца изготовление + 2 месяца доставка и таможня)

Предоплата 70%, остальные 30% по приходу в С.Петербург.

Вальцы ХК-315ZG-B без шестерён, прямое соединение спец.редуктора с задним валком, двигатель сбоку. Китай. Аналог ПД 630 315/315. Самый дешёвый вариант.

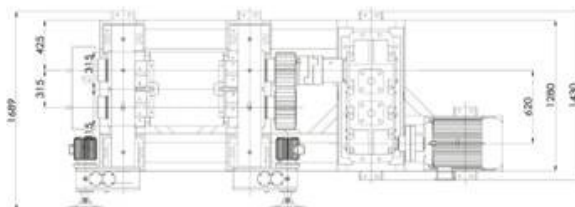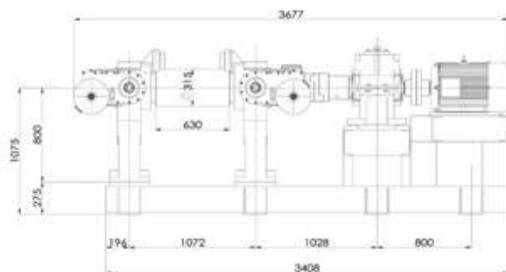

Технические характеристики:

Диаметр валков	315мм.	315мм.	315мм.
Ширина валков	630мм.	630мм.	630мм.
Линейная скорость валков пер/задн.	18,14/22,67 м/мин	18,14/22,67 м/мин	18,14/22,67 м/мин
Фрикция	1:1.25	1:1.25	1:1.25
Твердость поверхности валков, не меньше	HS: 68-73	HS: 68-73	HS: 68-73
Подшипники	Роликовые четырёхрядные подшипники + шариковый подшипник с глубоким жёлобом	Роликовые четырёхрядные подшипники + шариковый подшипник с глубоким жёлобом	Роликовые четырёхрядные подшипники + шариковый подшипник с глубоким жёлобом
Регулировка расстояния между валками	Электрическое 1,5 кВт. x 2 шт. + ручное	Электрическое 1,5 кВт. x 2 шт. + ручное	Электрическое 1,5 кВт. x 2 шт. + ручное
Расстояние между двумя валками	Рабочее - 8 мм.	Рабочее - 8 мм.	Рабочее - 8 мм.
Количество подачи за раз. Зависит от жёсткости резины.	Не более 15 кг.	Не более 20 кг.	Не более 25 кг.
Редуктор	ZSY280-40	ZSY280-40	ZSY315-40
Электродвигатель	Y200L2-6	Y225M-6-30KW	Y250M-6-37KW
Скорость вращения электродвигателя	990 об/мин	985 об/мин	985 об/мин
Мощность	22 кВт.	30 кВт.	37 кВт.
Ограничительные стрелы	Каждая состоит из двух частей	Каждая состоит из двух частей	Каждая состоит из двух частей
Ножи для срезания резины	2 дисковых	2 дисковых	2 дисковых
Соединение электродвигателя с редуктором и задним валком	Электродвигатель соединяется с редуктором через упругую втулочно-пальцевую муфту; Редуктор соединяется с валком посредством кулачково-дисковой муфты напрямую.	Электродвигатель соединяется с редуктором через упругую втулочно-пальцевую муфту; Редуктор соединяется с валком посредством кулачково-дисковой муфты напрямую.	Электродвигатель соединяется с редуктором через упругую втулочно-пальцевую муфту; Редуктор соединяется с валком посредством кулачково-дисковой муфты напрямую.
Смазочная станция	Ручная	Ручная	Ручная
Аварийные выключатели	Грибковые аварийные кнопки 4 шт. установлены на передней и задней частях слева и справа + ножные выключатели внизу + аварийный трос сверху с двух сторон. При любом аварийном	Грибковые аварийные кнопки 4 шт. установлены на передней и задней частях слева и справа + ножные выключатели внизу + аварийный трос сверху с двух сторон. При любом аварийном	Грибковые аварийные кнопки 4 шт. установлены на передней и задней частях слева и справа + ножные выключатели внизу + аварийный трос сверху с двух сторон. При любом аварийном

	отключении вращение валков останавливается противотоком с одновременным автоматическим отводом переднего валка.	отключении вращение валков останавливается противотоком с одновременным автоматическим отводом переднего валка.	отключении вращение валков останавливается противотоком с одновременным автоматическим отводом переднего валка.
Габариты (Дл.×Шир.×Выс.)	~3500 × 1500 × 1580 мм.	~3500 × 1500 × 1580 мм.	~3500 × 1500 × 1580 мм.
Масса	~4,8 тн.+ шкаф 80 кг.	~5,0 тн.+ шкаф 80 кг.	~5,8 тн.+ шкаф 80 кг.

Цена в Санкт-Петербурге Вальцы ХК-315ZG-B с двигателем 22 кВт. - 3.447.000=00 рублей с НДС 20%. (На 26 апреля 2024г. Курс ¥=12,694р.) + стоимость доставки до Вас.

Цена в Санкт-Петербурге Вальцы ХК-315ZG-B с двигателем 30 кВт. - 3.569.000=00 рублей с НДС 20%. (На 26 апреля 2024г. Курс ¥=12,694р.) + стоимость доставки до Вас.

Цена в Санкт-Петербурге Вальцы ХК-315ZG-B с двигателем 37 кВт. - 4.142.000=00 рублей с НДС 20%. (На 26 апреля 2024г. Курс ¥=12,694р.) + стоимость доставки до Вас.

Срок поставки – 5,5 месяцев. (3,5 месяца изготовление + 2 месяца доставка и таможенная очистка.)

Предоплата 70%, остальные 30% по приходу в С.Петербург.

Опции:

Для нагрева вальцев предлагаем:

- Станция терморегулирования замкнутую на две зоны регулирования своего производства СТЗ-2-36 без охлаждения, только нагрев https://polgroup.ru/st_term.html
- Станция терморегулирования замкнутую на две зоны регулирования своего производства с функцией охлаждения хол.водой (без чиллера) СТЗ-2-36-Охл. https://polgroup.ru/st_term.html
- Станцию терморегулирования Китай. Указать температуру: 90, 120, 200°C. Цена по запросу.

Для охлаждения вальцев предлагаем:

- Чиллер. Китай. — цена по запросу.

Генеральный директор



Лаптев Вячеслав Анатольевич